



ARIS
WC Full Frame Stride
REF: 55486

Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared ligera.
Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.
Profundidad mínima instalación 11 cm (DN90/DN100).

Sólo compatible con pulsadores ST

PVP: 185,0 €


REF. 55486

COLORES / ACABADOS	
00 Sin color	

SUGERENCIAS

Ref.	Producto/Conjunto	Medidas €/u
55486	WC Half Frame Stride. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared de obra. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	185,0 €
Componentes/Instalación		
5056901	Pulsador Doble descarga ST2 blanco.	25,8 €
5056969	Pulsador Doble descarga ST2 cromo brillo.	38,0 €
5056970	Pulsador Doble descarga ST2 cromo mate.	38,0 €
5056902	Pulsador Doble descarga ST2 negro.	38,0 €
5057001	Pulsador Doble descarga ST4 blanco.	25,8 €
5057069	Pulsador Doble descarga ST4 cromo brillo.	38,0 €
5057070	Pulsador Doble descarga ST4 cromo mate.	38,0 €
5057002	Pulsador Doble descarga ST4 negro.	38,0 €

INFORMACIÓN DE PRODUCTO	
Características WC Full Frame Stride. suspendido en pared ligera. Descarga 6/3l, 4,5/3l y 4/2l. Accesorios de instalación incluidos. Profundidad mínima: 107/120 mm (DN90/DN100). Codo Ø90 o 110mm. Sólo compatible con pulsadores ST.	Certificaciones La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.
Garantía Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones eléctricas y de saneamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía son 2 años.	Mantenimiento Para la limpieza periodica debe utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque el pulsador después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores líquidos ó productos antical, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre el pulsador con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejías, aguafuerte, amoniaco, acetonas.... No utilizar estropajos agresivos
Instalación Ver manuales de instalación	

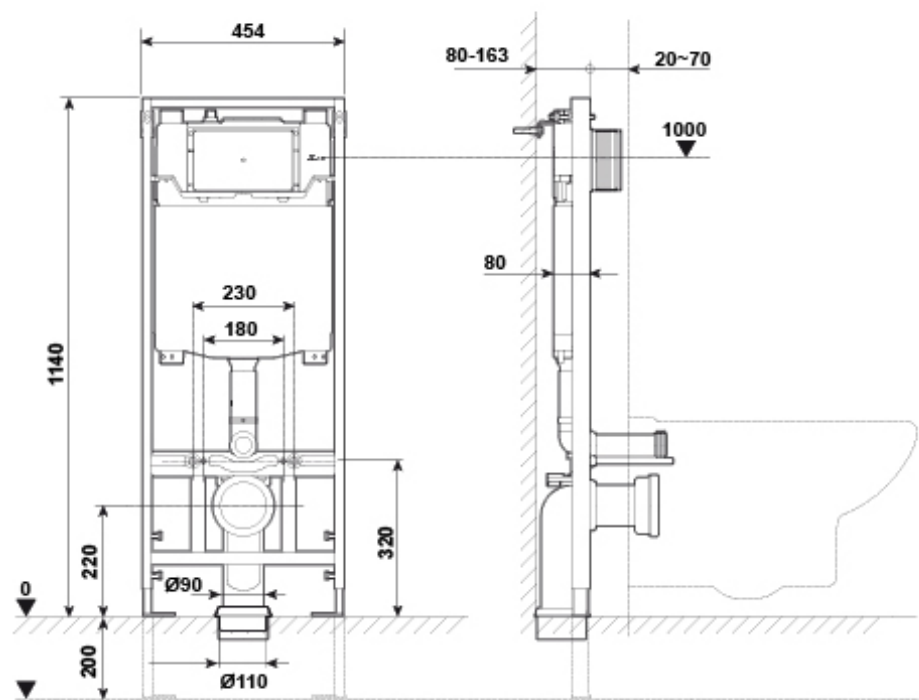

DESCARGAS

2D

-  733.65 KB [WC Full Frame Stride - Técnico \(.AI\)](#)
-  513.69 KB [WC Full Frame Stride - Técnico \(.DWG\)](#)
-  2.72 MB [WC Full Frame Stride - Técnico \(.DXF\)](#)
-  180.25 KB [WC Full Frame Stride - Técnico \(.PDF\)](#)