



EMMA

Inodoro BTW de 60x36 cm.

REF: 30160

Inodoro BTW compact con un sensual diseño de formas redondeadas. Para instalación con salida vertical es necesario codo.

Precio total conjunto incluye: Inodoro para tanque bajo BTW, tanque completo y asiento fijo Slim.

PVP: **227,0 €**

PVP Conjunto: 448,5 €

REF. 30160

COLORES / ACABADOS

01 Blanco

ARTÍCULOS

Ref. Producto/Conjunto	Medidas	€/∪
Inodoro para tanque bajo BTW		
<u>30160</u> lnodoro BTW compact salida dual	60 x 36 cm	227,0€
27558Tanque bajo de doble pulsador 4,5/3 litros		153,0€
51664Asiento fijo Slim		68,5 €
	PVP Conjunt	o 448,5 €
Opciones		
51660Asiento fijo		68,5 €
51661Asiento con caída amortiguada		106,0€
51665Asiento con caída amortiguada Slim		106,0€
Componentes/Instalación		
50463Codo curvo para inodoro salida vertical. Recomendada instalación con varilla. Varilla no incluida.		27,2€
53720Codo curvo para inodoro salida vertical. Recomendada instalación con varilla. Varilla no incluida.		17,2€

SUGERENCIAS





INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Características

Inodoro BTW compact de $60 \times 36 \text{ cm.}$, salida dual con juego de anclaie.

/ 29 kg. / 24 unidades palet. Para instalación con salida vertical es necesario codo (para adaptar a distancia a pared de 210 mm. / ref.: 50463 ó a distancia de 160 mm. ref.: 53720). Para instalación con salida horizontal no es necesario codo.

Garantía

Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saneamiento, por personal autorizado. El periodo de garantía para porcelana sanitaria es de 5 años.

Instalación

Ver manuales de instalación

Certificaciones

La calidad en Gala es una constante para garantizar las caracteristicas técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.


Mantenimiento

La limpieza se realizará preferentemente con detergente liquido y un cepillo o esponja. No rascar con cuchillas o estropajos de acero. Cada seis meses es recomendable comprobar las juntas de los desagües y verificar que éstos no gotean.

AMBIENTE



DIBUJOS TÉCNICOS

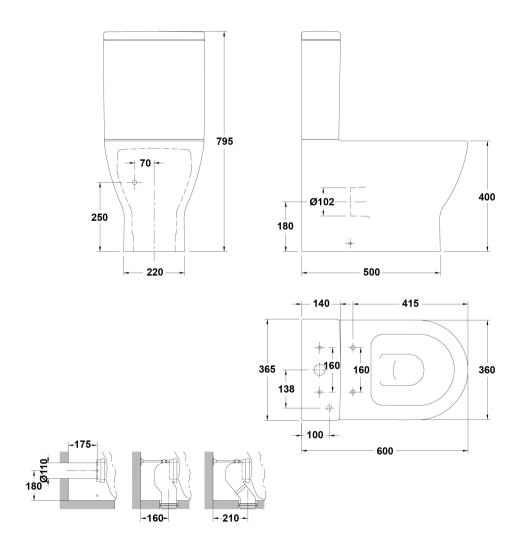

DESCARGAS

VÍDEOS