



Bañera No Hidro

NILA

Rectangular No Hidro 140x70  
REF: 60411

Bañera acrilica de 140 x 70 cm con formas sencillas que aprovechan al máximo el espacio. Practicidad y comodidad bajo una estética atemporal. Vértices curvados suavizan la estética.

Precio indicado no incluye bastidor, faldón lateral ó frontal.

PVP: 210,0 €

REF. 60411

COLORES / ACABADOS

01  
Blanco

ARTÍCULOS

| Ref.       | Producto/Conjunto                                                                     | Medidas     | €/u     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| 60411      | Bañera sin pies, sin bastidor y sin desagüe.                                          | 140 x 70 cm | 210,0 € |
| Accesorios |                                                                                       |             |         |
| 68005      | Desagüe automático cromado                                                            |             | 60,5 €  |
| 41560      | Conjunto Bastidor con pies regulables para bañera autoportante Mitta y Nila de 70 cm. |             | 60,8 €  |

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

**Características**  
Nila sin pies, sin bastidor y sin desagüe. Capacidad 140 l.

**Información de utilidad**  
Las bañeras Gala pueden adquirirse con o sin faldón, favoreciendo la versatilidad a la hora de instalarlas. La ubicación del hidromasaje evita problemas a la hora de colocar la mampara. El bastidor es autoportante, lo que facilita su instalación con la mínima obra posible. Gala dispone de líquido desinfectante para las bañeras de hidromasaje con desinfección automática.

**Garantía**  
Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones eléctricas y de saneamiento, por personal autorizado. El período de garantía para material acrílico es de 3 años.

[Ver manuales de instalación](#)

**Mantenimiento**  
La limpieza debe realizarse con una esponja suave, agua y jabón. Es conveniente secar posteriormente para evitar la formación de placas calcáreas. No deben utilizarse elementos que puedan dañar la superficie, productos abrasivos o disolventes. Si accidentalmente se produjese algún arañazo superficial es suficiente con repasar la superficie con pulimento exento de disolventes. Si fuese necesario, se puede pasar primero una lija al agua (nº 800), luego otra lija al agua (nº 1.200) y posteriormente aplicar pulimento.


SUGERENCIAS



AMBIENTE



DIBUJOS TÉCNICOS

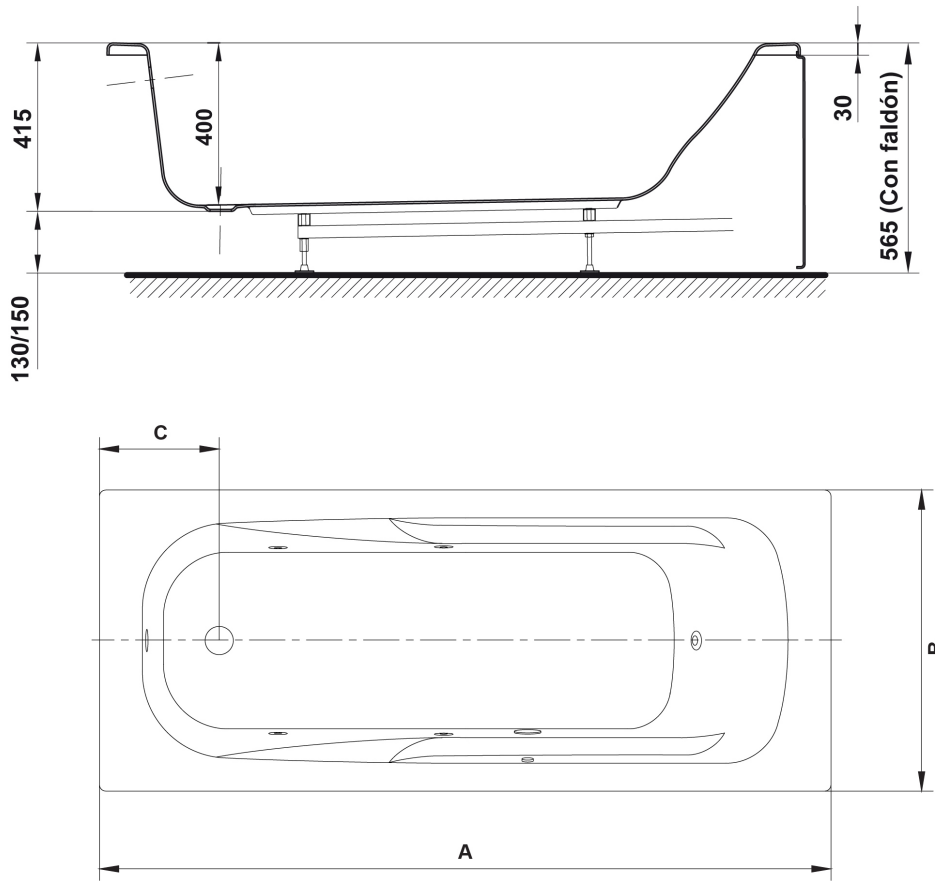

|              | A   | B  | C   |
|--------------|-----|----|-----|
| 160 x 75 cm. | 160 | 75 | 278 |
| 170 x 75 cm. | 170 | 75 | 278 |
| 140 x 70 cm. | 140 | 70 | 258 |
| 150 x 70 cm. | 150 | 70 | 258 |
| 160 x 70 cm. | 160 | 70 | 278 |
| 170 x 70 cm. | 170 | 70 | 278 |

DESCARGAS

2D

-  107.23 KB  Rectangular No Hidro 140x70 - Técnico (.AI)
-  65.18 KB  Rectangular No Hidro 140x70 - Técnico (.DWG)
-  482.28 KB  Rectangular No Hidro 140x70 - Técnico (.DXF)
-  120.74 KB  Rectangular No Hidro 140x70 - Técnico (.PDF)