



COLUMNA DE DUCHA

Columna de ducha. Grifería termostática. Dispositivo de seguridad 38° C SafeStop.

REF: 39321

Columna de ducha termostática BALANCE, todas las ventajas del mezclador termostático a las que se le añade su rociador de gran caudal de Ø 22 cm.


PVP: 595,0 €

REF. 39321

COLORES / ACABADOS

00 Sin color

SUGERENCIAS

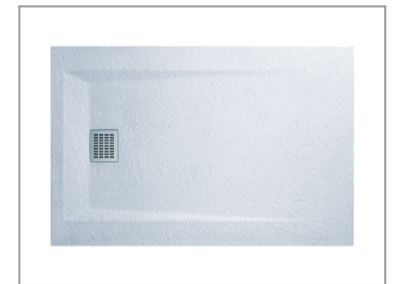

ARTÍCULOS

| Ref. | Producto/Conjunto | €/u |
|-------------------|---|---------|
| 39321 | Columna de ducha. Grifería termostática | 595,0 € |
| Opciones | | |
| 39318 | Monomando ducha | 239,0 € |
| 39320 | Mezclador termostático para ducha | 295,0 € |
| Accesorios | | |
| 48354 | Set de ducha 1F | 28,2 € |

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Características

Columna de ducha. Grifería termostática. Dispositivo de seguridad 38 °C SafeStop.
Equipo de ducha: Rociador de gran caudal de Ø 22 cm, Flexo de 175cm, Ducha de mano y Soporte para ducha de mano integrado en la grifería.

Información de utilidad

Valor añadido en el cuarto de baño. Gala presenta una estudiada y completa propuesta en grifería. Con una variedad de diseños adaptados a todas las tendencias actuales del interiorismo en el baño. Para ello hemos contado en el diseño con la colaboración de Antonio Bullo, referente internacional en el desarrollo de producto para el entorno del baño.

Garantía

Los productos Gala están garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones eléctricas y de saneamiento, por personal autorizado. El periodo de garantía para griferías es de 5 años.

Instalación

[Ver manuales de instalación](#)

Certificaciones


La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

Mantenimiento

Para la limpieza periódica de las piezas de grifería utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque la grifería después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores líquidos o productos anticál, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre la grifería con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejías, aguafuerte, amoníaco, acetonas.... No utilizar estropajos agresivos.





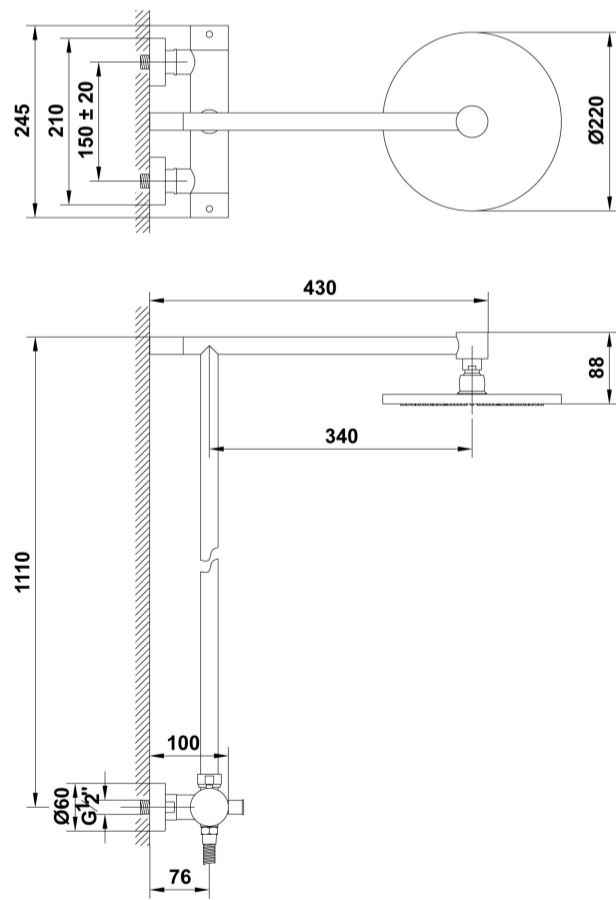





DIBUJOS TÉCNICOS



DESCARGAS

2D

-  80.73 KB  Columna de ducha. Grifería termostática. Dispositivo de seguridad 38º C SafeStop. - Técnico (.AI)
-  108.27 KB  Columna de ducha. Grifería termostática. Dispositivo de seguridad 38º C SafeStop. - Técnico (.DWG)
-  803.76 KB  Columna de ducha. Grifería termostática. Dispositivo de seguridad 38º C SafeStop. - Técnico (.DXF)
-  94.37 KB  Columna de ducha. Grifería termostática. Dispositivo de seguridad 38º C SafeStop. - Técnico (.PDF)

3D

-  4.61 MB  Columna de ducha. Grifería termostática. Dispositivo de seguridad 38º C SafeStop. - 3D (.DWG)

bimobject

-  ArchiCAD 
-  Revit 