



ODRA

Monomando cocina con apertura en frío

REF: 3995100

Monomando de cocina con apertura en frío y caño giratorio, líneas sencillas, curvatura suave y perfecta que ofrecen armonía a los espacios.

Disponible hasta fin de existencias

REF. 3995100

COLORES / ACABADOS

00 Sin color

SUGERENCIAS



ARTÍCULOS

Ref.	Producto/Conjunto	€/u
3995100	Monomando de cocina con apertura en frío	
Opciones		
3995200	Monomando de cocina	100,8 €

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Características

Monomando de cocina con apertura en frío. Caño giratorio. Enlaces de alimentación flexible de 3/8".

Información de utilidad

Valor añadido en el cuarto de baño. Gala presenta una estudiada y completa propuesta en grifería. Con una variedad de diseños adaptados a todas las tendencias actuales del interiorismo en el baño. Para ello hemos contado en el diseño con la colaboración de Antonio Bullo, referente internacional en el desarrollo de producto para el entorno del baño.

Garantía

Los productos Gala están garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones eléctricas y de saneamiento, por personal autorizado. El periodo de garantía para griferías es de 5 años.

Instalación

[Ver manuales de instalación](#)

Certificaciones

La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.


Mantenimiento

Para la limpieza periódica de las piezas de grifería utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque la grifería después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores líquidos o productos anticaída, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre la grifería con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejías, aguafuerte, amoníaco, acetonas.... No utilizar estropajos agresivos.

AMBIENTE





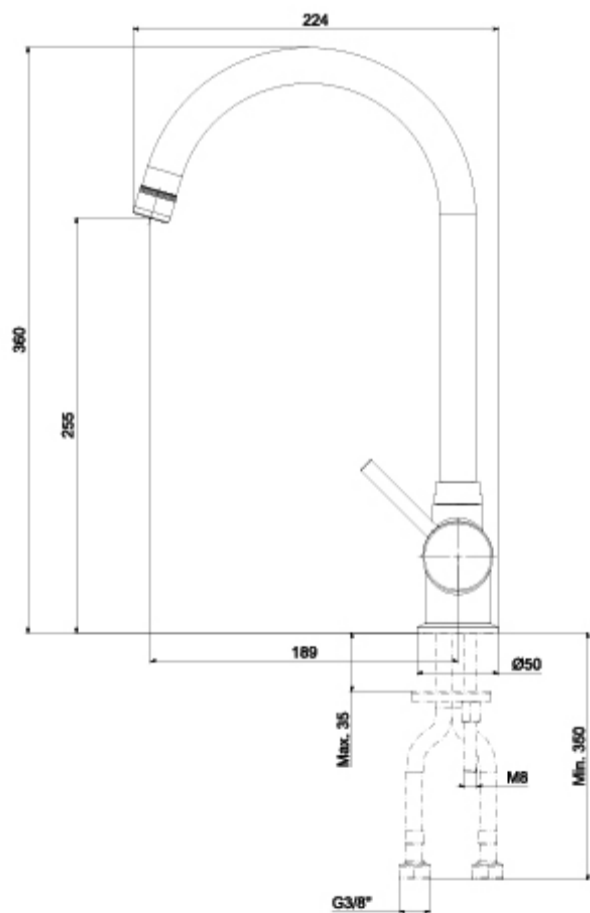





DIBUJOS TÉCNICOS



DESCARGAS

2D

-  126.47 KB  [Monomando cocina con apertura en frío - Técnico \(.AI\)](#)
-  211.3 KB  [Monomando cocina con apertura en frío - Técnico \(.DWG\)](#)
-  1.36 MB  [Monomando cocina con apertura en frío - Técnico \(.DXF\)](#)
-  127.75 KB  [Monomando cocina con apertura en frío - Técnico \(.PDF\)](#)