

gala

Referencia G3923000
Descripción Monomando de lavabo temporizado
Serie TEMPORIZADAS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grifo temporizado de un agua (fría o premezclada)


Cartucho temporizado regulable a 3 posiciones:

- 6 segundos
- 8 segundos
- 10 segundos

Incluye enlaces de alimentación flexible de 1/2"

ACCESORIO OPCIONAL

G3920500 Mezclador para grifería temporizada (dos aguas)

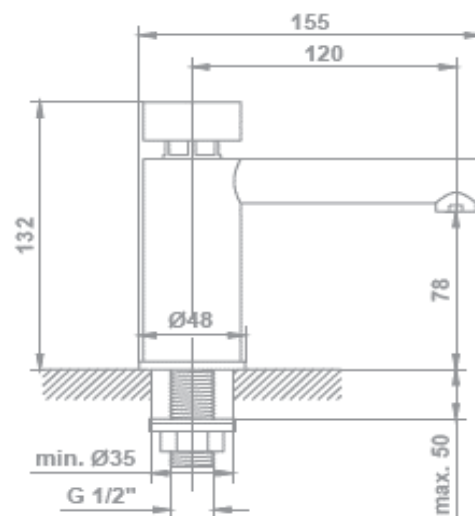

CURVA DE CAUDALES

